


► TWF – Extractor de entibaciones

■ Extractor de entibaciones VZ 100

Extractor de entibaciones de TWF– Extracción segura y eficiente de placas deslizantes y guías deslizantes angulares/dobles

- **Funcionamiento:**
 - Acoplamiento del extractor de entibaciones al sistema de enganche rápido (OilQuick/Likufix)
 - Establecer las condiciones necesarias para la extracción (HEB, soporte de entibación) de forma acorde con la situación de montaje.
 - Acoplar el extractor de entibaciones al elemento de entibación que se desea extraer.
 - Extraer el elemento de entibación.
- **Fuerza de tracción: hasta 100 toneladas**
- **Ventajas:**
 - No requiere excavadora grande para extraer los elementos de entibación a diferencia de los sistemas habituales.
 - Desmontaje rápido.
 - Manejo seguro.
 - Evita daños en los materiales.
 - Evita situaciones descontroladas de riesgo.
- **Compatibilidad:**
 - Compatible con los sistemas de enganche rápido Oilquick y Likufix.
- **Ámbito de aplicación:** Eficacia especial con placas deslizantes de gran tamaño de hasta 7,00 m de longitud.

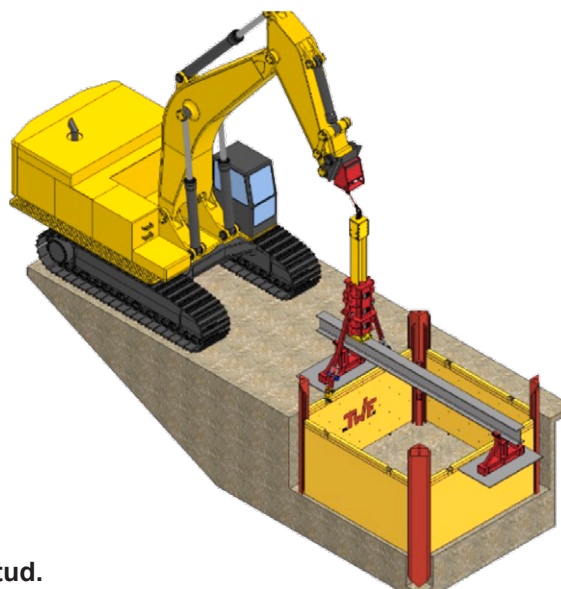

01-2026